Manuel d'utilisation

LAMPE-TORCHE POUR UTILISATION DANS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX

Français V1

Description :
Cette lampe-torche intrinsèquement sûre, portative, pour utilisation dans des emplacements dangereux. Elle est alimentée par trois piles alcalines de type C. Elle est dotée de modes de fonctionnement puissant et faible permettant aux utilisateurs de disposer soit d'une forte clarté, soit d'un éclairage de longue durée.

Caractéristiques :
- Sécurité intrinsèque dans des emplacements dangereux
- Modes de fonctionnement puissant et faible
- LED CREE de forte puissance
- Peut être plongée dans l'eau
- Boîtier solide et durable
- Dissipateur de chaleur hautement efficace
- Fixation à vis par précaution de sécurité
- Évent de dégagement gazeux intégré

Certifications :

	Classe I Div 1&2 Grp ABCD / Classe II Div 1&2 Grp EFG Classe III / Code température T4 IP68 (3 mètres 30 min pour IPX8) Numéro de fichier : E324236
	II 1G Ex ia IIC T4 IP68 (3 mètres 30 min pour IPX8) DEMKO 14 ATEX 1289X
IECEx	Ex ia IIC T4 Ga IP68 (3 mètres 30 min pour IPX8) IECEx UL 14.0024X
CE	0539


Normes :
1. UL 913, septième édition
2. CSA C22.2 N°157-92, réaffirmé en 2012
3. EN 60079-0 : édition 2009
4. EN 60079-11 : édition 2012
5. EN 60079-26 : édition 2007
6. CEI 60079-0 : cinquième édition
7. CEI 60079-11 : sixième édition
8. CEI 60079-26 : deuxième édition

Replacement des piles :
Utiliser uniquement les types de piles ci-dessous :
Type de piles alcalines
Energizer E93
Duracell MN1400
Rayovac 814
Rayovac AL-C
Varta 4914


Avertissement :	ne pas ouvrir dans des emplacements dangereux.
Avertissement :	remplacer les piles uniquement dans les lieux non dangereux.
Avertissement :	afin de réduire le risque d'explosion, ne pas mélanger les piles neuves avec celles usagées, de fabricants ou de types différents.
Avertissement :	retirer les piles avant toute période d'inutilisation prolongée afin d'éviter des fuites dans le dispositif.
Avertissement :	la substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.

Avertissements de sécurité :
1. La vis sera resserrée fermement après l'ouverture et la fermeture du compartiment.
2. Nettoyer la lampe-torche uniquement avec un chiffon humide pour éviter la création d'électricité statique.
3. Ne pas orienter le faisceau lumineux vers les yeux d'une personne.
4. Toujours utiliser le dispositif conformément à la réglementation de chaque pays.

Montage :

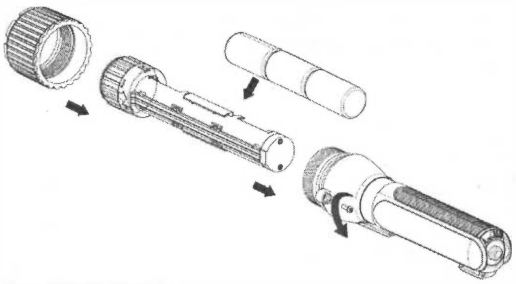

Fonctionnement :
Appuyer sur le bouton arrière pour allumer la DS-3. La séquence est composée de deux modes : puissant et faible.

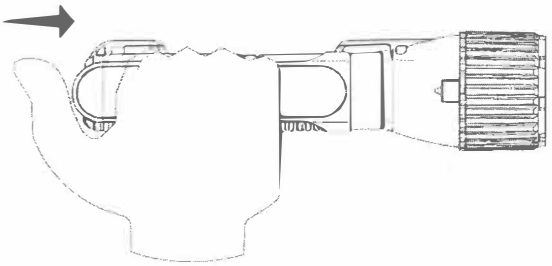

Accessoires :
- Dragonnes

Garantie :
Garantie de un an

Code Article : PRO02004

Type DS-3