


Série
O-4

Capteurs de température étanche

IP66, Bloc de Jonction Amovible

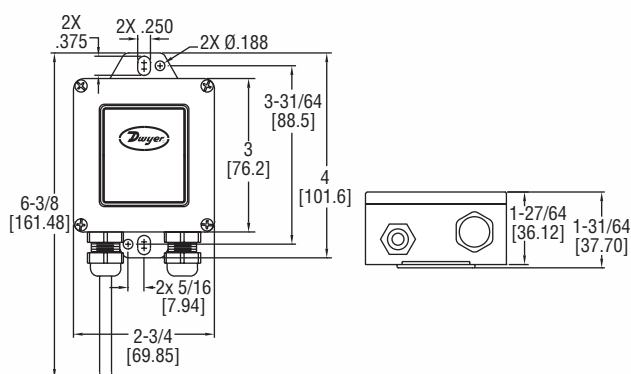

La **Série O-4 Capteurs de Température de l’Air Extérieur** est excellent pour la surveillance des températures de l’air ambiante dans le cas d’applications en espace extérieur. Les capteurs de température sont montés dans un boîtier IP66 avec des ergots de montage intégraux. Ces ergots peuvent être utilisés pour le montage en surface ou en suspension des capteurs de température. Le bloc de jonction amovible rend l’installation plus aisée. La Série O-4 peut être utilisée pour mesurer les températures de l’air extérieur dans les systèmes d’automation de bâtiments ou de températures de chambres au sein de demeures agricoles ventilées.

Modèle	Type de Capteur	Réf.
O-4A	10K Ω Type III Thermistance	DWY52002
O-4B	10K Ω Type II Thermistance	DWY52004
O-4C	3K Ω Thermistance	DWY52006
O-4D	Pt100 Ω RTD	DWY52008
O-4E	Pt1000 Ω RTD	DWY52010
O-4F	20K Ω Thermistance	DWY52012

SPÉCIFICATIONS

Précision : Capteur de température de thermistance : $\pm 0.22^{\circ}\text{C}$ @ 25°C ;

RTD capteur de température : DIN classe B : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ @ 0°C .

Température de fonctionnement : -40 à $+125^{\circ}\text{C}$.

Diamètre de la Sonde : 5.97 mm.

Longueur de la Sonde : 3.5".

Matériau de la Sonde : inox 304.

Montage : En suspension ou en surface.

Caractéristiques du Boîtier : IP66.

Poids : 85 g.

Dwyer