


Transmetteur de Courant

Cœur Solide ou Ouvrable, Gamme Réglable sur Site

Série
CCT40/50

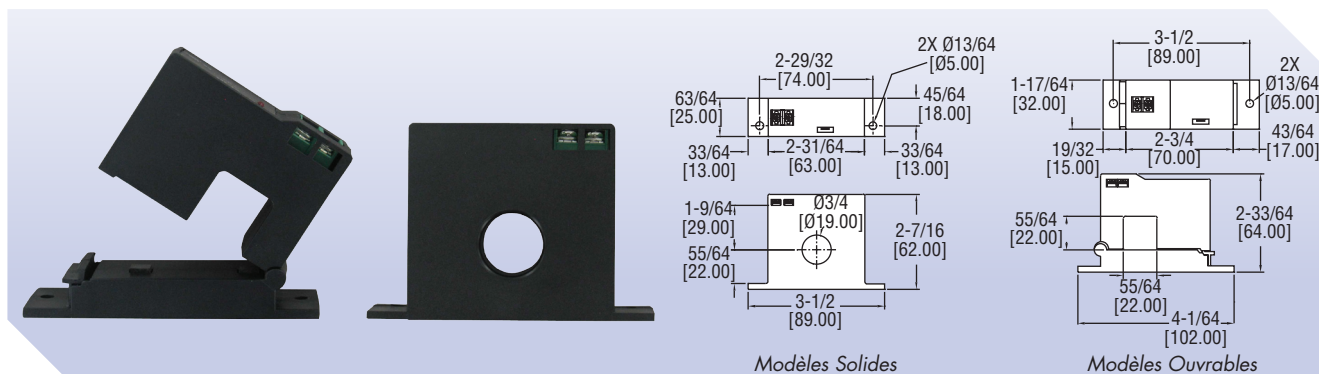

La Série CCT40/50 Transmetteur de Courant est une alternative économique pour la prise de mesures d'énergie et la surveillance de travail de ventilateurs, pompes et autres équipements. Pour un usage sur des installations existantes, les modèles à cœur ouvrable peuvent être installés sans déconnecter les câbles. Chaque modèle offre trois plages de sélection par cavaliers et un choix entre trois sorties différentes.

Modèle	Plage	Sortie	Besoin en Energie	Boîtier	Réf.
CCT40-202	10/20/50 A	0 à 5 V	Autoalimenté	Cœur Solide	DWY60502
CCT50-202	100/150/200 A	0 à 5 V	Autoalimenté	Cœur Solide	DWY60504
CCT40-102	10/20/50 A	0 à 5 V	Autoalimenté	Cœur Ouvrable	DWY60506
CCT50-102	100/150/200 A	0 à 5 V	Autoalimenté	Cœur Ouvrable	DWY60508
CCT40-203	10/20/50 A	0 à 10 V	Autoalimenté	Cœur Solide	DWY60510
CCT50-203	100/150/200 A	0 à 10 V	Autoalimenté	Cœur Solide	DWY60512
CCT40-200	10/20/50 A	4 à 20 mA	15 à 42 VDC, Alimenté en boucle	Cœur Solide	DWY60514
CCT50-200	100/150/200 A	4 à 20 mA	15 à 42 VDC, Alimenté en boucle	Cœur Solide	DWY60516
CCT40-100	10/20/50 A	4 à 20 mA	15 à 42 VDC, Alimenté en boucle	Cœur Ouvrable	DWY60518
CCT50-100	100/150/200 A	4 à 20 mA	15 à 42 VDC, Alimenté en boucle	Cœur Ouvrable	DWY60520

SPÉCIFICATIONS

Courant Admissible : Réglable sur site ; jusqu'à 200 A (en fonction du modèle).

Sortie : de 0 à 5 V, de 0 à 10 V, ou de 4 à 20 mA (en fonction du modèle).

Besoin en Energie : Autoalimenté ou de 15 à 42 VDC alimenté en boucle (en fonction du modèle).

Précision : 1%.

Limites de Température : de -30 à +70°C.

Limites d'Humidité : de 0 à 95% (sans condensation).

Temps de Réponse : de 250 ms à 90%.

Tension d'Isolation : 2000 V.

Fréquence : de 10 à 400 Hz.

Caractéristiques du Boîtier : UL, 94 V-0 d'indice d'inflammabilité, ABS boîtier en plastique.


Homologations : CE, cUL, UL.



Transmetteur de courant valeur efficace vraie

Cœur Solide ou Ouvrable, Gamme Réglable sur Site

Série
CCT60/70

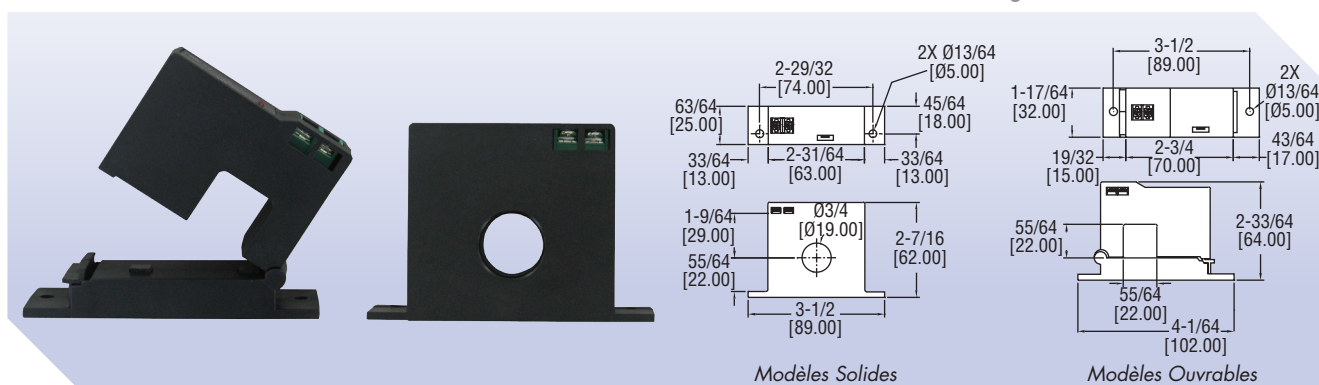

La Série CCT60/70 Transmetteur de Courant à Valeur Efficace vraie est une alternative économique pour la fourniture de sorties en valeur efficace vraie sur des courbes AC déformées. Les sorties en valeur efficace vraie sont idéales pour les charges non-linéaires ou les circuits bruyants. Dans le cas d'installations préexistantes, les modèles à cœur ouvrable peuvent être installés sans déconnecter les câbles. Chaque modèle offre trois plages de sélection par cavaliers pour réduire les risques de commande d'un mauvais modèle.

Modèle	Plage	Boîtier	Réf.
CCT60-200	10/20/50 A	Cœur Solide	DWY60602
CCT70-200	100/150/200 A	Cœur Solide	DWY60604
CCT60-100	10/20/50 A	Cœur Ouvrable	DWY60606
CCT70-10	100/150/200 A	Cœur Ouvrable	DWY60608

SPÉCIFICATIONS

Courant Admissible : Jusqu'à 200 A (en fonction du modèle).

Sortie : 4 à 20 mA, valeur efficace vraie.

Besoin en Energie : 24 VDC nominale. **Précision :** 1%.

Limites de Température : -30 à +70°C.

Limites d'Humidité : 0 à 95% (sans condensation).

Temps de Réponse : 250 ms à 90%.

Tension d'Isolation : 2000 V.

Fréquence : 10 à 400 Hz.

Caractéristiques du Boîtier : UL, 94 V-0 d'indice d'inflammabilité, ABS boîtier de plastique.

Homologations : CE, cUL, UL.



Dwyer