


Série
SCS

Détecteur de courant

Relais de Sortie Optionnel, Boîtier à Coeur Solide ou Ouvrable

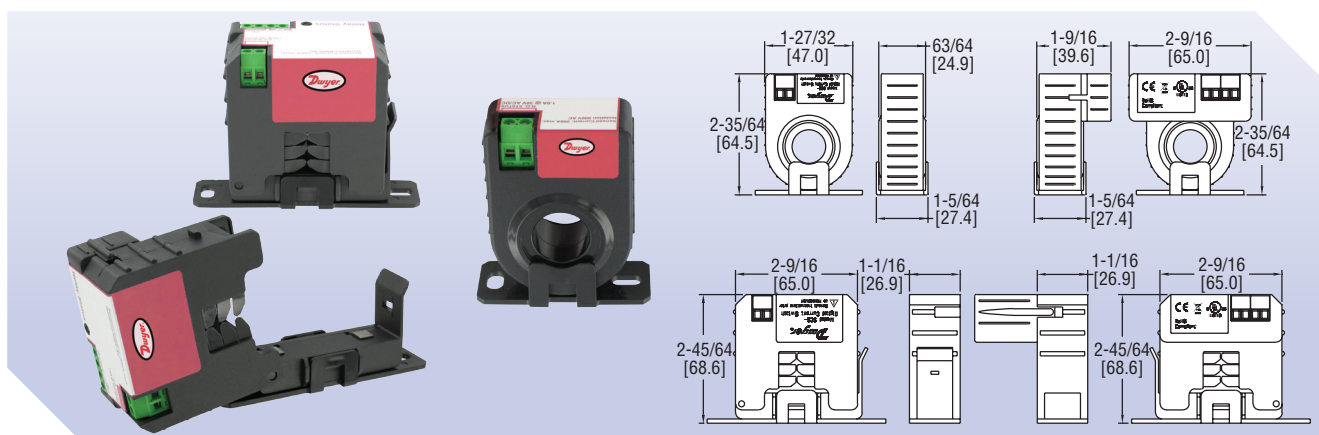

La **Série SCS Détecteur de Courant Economique** est idéale pour la surveillance si les ventilateurs, les pompes ou les moteurs sont opérationnels. Le courant passant au travers de la pièce centrale de l'appareil alimente le circuit sans source d'énergie extérieure. Tous les modèles ont une conception à sortie statique et sont aisés à installer. Les LED optionnelles et les modules de relais 10 Amp sont disponibles. La Série SCS est disponible avec des configurations ouvrable ou solide.

Modèle	Boîtier	Courant Admissible	Valeur de Consigne	Mode du Commutateur	Relais à Rupture Brusque	Réf.
SCS-120025	Solide	.25 à 200 A	0.25 Fixe	Sous tension	Non	DWY60302
SCS-111100	Solide	1 à 135 A	Réglable	Sur/sous tension	Non	DWY60304
SCS-111100-R	Solide	1 à 135 A	Réglable	Sur/sous tension	Oui	DWY60306
SCS-220015	Ouvrable	.15 à 200 A	0.15 Fixe	Sous tension	Non	DWY60308
SCS-220150	Ouvrable	1.5 à 200 A	1.5 Fixe	Sous tension	Non	DWY60310
SCS-211125	Ouvrable	1.25 à 135 A	Réglable	Sur/sous tension	Non	DWY60312
SCS-220150-R	Ouvrable	1.5 à 200 A	1.5 Fixe	Sous tension	Oui	DWY60314
SCS-211125-R	Ouvrable	1.25 à 135 A	Réglable	Sur/sous tension	Oui	DWY60316

SPÉCIFICATIONS

Sortie : Isolé, 1A @ 30 VAC/DC max, NO.

Relais Externe : SPST N.O., 10A à 260 VAC (5A à 30 VDC).

Besoin en Energie : Aucun, auto-alimenté.

Limites de Température : -15 à +60°C.

Tension d'Isolation : 600 VAC RMS.

Fréquence : 50/60 Hz.

Caractéristiques du Boîtier : UL, 94 V-0 d'indice d'inflammabilité,


Boîtier en plastique ABS.

Homologations : CE, RoHS, cUL, UL.

Série
SCT

Transmetteur de courant

Relais de Sortie Optionnel

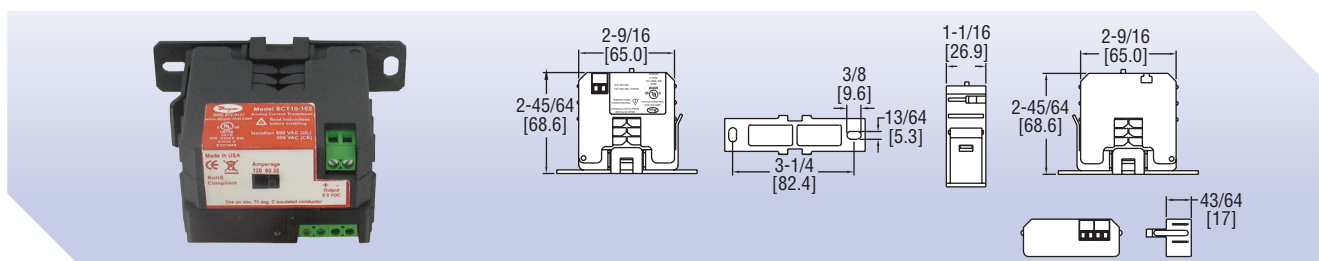

La **Série SCT Transmetteur de Courant Continu** mesure la consommation de courant des pompes, ventilateurs, chaudières, panneaux solaires et refroidisseurs dans les applications de contrôle énergétique. Les sorties d'intensité ou de tension peuvent être échelonnées à l'aide d'un commutateur de glisseur pour effectuer une sélection entre trois plages définies en usine. La configuration à coeur ouvert permet au transformateur de courant d'être installé sur des installations existantes ou nouvelles. La bride de montage clipsable permet une installation rapide en cas de remplacement des transformateurs. Une commande relais 10 A optionnelle peut se clipser sur le commutateur de courant, ce qui élimine le besoin de fixer un relais additionnel.

ACCESSOIRES

SCT-RLY-12, 12 VAC Module de déclenchement de Relais de Tension

SCT-RLY-24, 24 VAC Module de déclenchement de Relais de Tension.

Modèle	Plage	Sortie	Besoin en Energie	Max. courant continu Opérationnelle	Réf.
SCT10-100	30/60/120 A	4 to 20 mA	24 VDC	120 A	DWY60402
SCT10-102	30/60/120 A	0 to 5 VDC	Auto-alimenté	120 A	DWY60404
SCT20-103	20/100/150 A	0 to 10 VDC	Auto-alimenté	150 A	DWY60406

SPÉCIFICATIONS

Sortie : Isolé, 1A @ 30 VAC/DC max, NO.

Relais Externe : SPST N.O., 10A à 260 VAC (5A à 30 VDC).

Besoin en Energie : Aucun, auto-alimenté.

Limites de Température : -15 à +60°C.

Tension d'Isolation : 600 VAC RMS.

Fréquence : 50/60 Hz.

Caractéristiques du Boîtier : UL, 94 V-0 d'indice d'inflammabilité,

Boîtier en plastique ABS.

Homologations : CE, RoHS, cUL, UL.



Dwyer