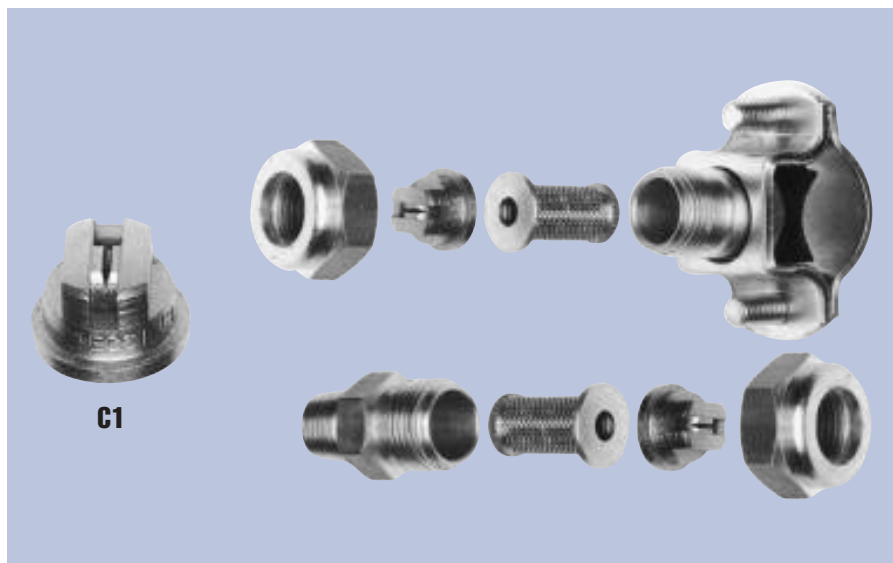


Dimensioni mm	Dimensions mm	Dimensions mm	Dimensions mm
Abmessungen mm	Abmessungen mm	Abmessungen mm	Abmessungen mm
Ø	L	L1	A max
1/4	36	38	10
3/8	36	38	10

CARATTERISTICHE

- Le testine C1 possono essere assemblate con gli accessori indicati a pag. 21. Nella tabella qui sotto riportata potete scegliere le portate; gli angoli di spruzzo disponibili sono: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°.

Per ordinare far seguire al codice della portata l'angolo di spruzzo desiderato e il materiale. Es.: C1 - 04/80° ottone. I codici contrassegnati con * sono disponibili solo a 0° e 65°.

CHARACTERISTICS

- C1 tips can be assembled with accessories shown on page 21. In the following table you can choose the flow capacities; the spray angles available are: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°.

To order: specify tip code, desired spray angle and material. Ex.: C1 - 04/80° brass. The codes with * are available just 0° and 65° spray angle.

CARACTERISTIQUES

- Les orifices C1 peuvent être assemblés avec les accessoires indiqués page 21. Sur le tableau ci-dessous vous pouvez choisir le débit. Les angles de pulvérisation disponibles sont: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°.

Pour commander faire suivre l'indice de débit par l'angle de dispersion désiré ainsi que le matériau. Exemple: C1- 04/80° laiton. Les indices précédés du single * sont uniquement disponibles avec un angle de 0° - 65°.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Die Düsen C1 können zusammen mit dem auf Seite 21 abgebildeten Zubehör montiert werden. Lieferbar sind Düsen mit Spritzwinkeln von: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°.

Der entsprechende Volumenstrom ist aus unten stehender Tabelle ersichtlich. Bei Bestellung gewünschten Spritzwinkel, Typ und Werkstoff angeben, z. B. C1-04/80° Messing. Die mit einem * gekennzeichneten Typen sind nur mit einem Spritzwinkel von 0° - 65°.

CARACTERÍSTICAS

- Los orificios C1 pueden montarse con los accesorios de la página 21. En la siguiente tabla puede seleccionarse el caudal. Los ángulos de pulverización disponibles son: 0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°.

Para efectuar el pedido añadir al índice de caudal, el ángulo de aspersión deseado, así como el material. Ejemplo: C1 - 04/80° latón. Los índices precedidos de un * están únicamente disponibles con un ángulo de 65°.

APPLICAZIONI

- Lavaggi di ogni tipo.
- Trattamenti superficiali.
- Raffreddamenti.
- Umidificazioni.
- Lubrificazioni.

APPLICATIONS

- Washing.
- Surface treatments.
- Cooling.
- Humidifying.
- Lubrications.

APPLICATIONS

- Lavages de tous types.
- Traitement de surface.
- Refroidissement.
- Humidification.
- Lubrification.

ANWENDUNGEN

- Reinigung.
- Oberflächenbearbeitung.
- Kühlung.
- Befeuchtung.
- Schmierung.

APLICACIONES

- Todo tipo de lavados.
- Tratamiento de superficies.
- Refrigeración.
- Humidificación.
- Lubricación.

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	Ø1 mm	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión (bar)													
		0.5	0.7	1	1.5	2	3	4	5	6	7	10	15	20	35
		Portata - Capacity - Debit - Volumenstrom - Caudal (l/min)													
* 0025	0.33	—	—	—	0.07	0.08	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.18	0.22	0.25	0.33
* 0033	0.38	—	—	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.17	0.18	0.20	0.24	0.29	0.33	0.45
* 0050	0.46	—	—	0.11	0.14	0.16	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.35	0.44	0.52	0.66
* 0067	0.53	0.08	0.11	0.15	0.19	0.21	0.26	0.30	0.34	0.36	0.40	0.48	0.59	0.68	0.90
01 ⁽¹⁾	0.66	0.15	0.18	0.23	0.27	0.32	0.39	0.46	0.50	0.55	0.6	0.7	0.9	1.0	1.3
015 ⁽¹⁾	0.79	0.24	0.30	0.34	0.43	0.48	0.59	0.58	0.76	0.83	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0
02 ⁽²⁾	0.91	0.31	0.38	0.45	0.55	0.64	0.78	0.90	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8	2.0	2.7
03 ⁽²⁾	1.1	0.48	0.55	0.68	0.85	0.96	1.20	1.36	1.5	1.7	1.8	2.1	2.6	3.0	4.0
04 ⁽¹⁾	1.3	0.64	0.75	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.5	4.0	5.3
05 ⁽¹⁾	1.4	0.80	0.95	1.1	1.4	1.6	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.6	4.5	5.0	6.7
06 ⁽¹⁾	1.6	0.96	1.1	1.4	1.6	1.9	2.3	2.8	3.0	3.3	3.6	4.3	5.3	6.1	8.0
08 ⁽¹⁾	1.8	1.2	1.6	1.8	2.2	2.6	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.7	7.0	8.1	10.7
10	2.0	1.5	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.0	5.5	6.0	7.1	8.8	10.1	13.5
15	2.4	2.4	2.8	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	7.6	8.3	9.0	10.7	13.0	15.2	20.0
20	2.8	3.2	3.8	4.5	5.5	6.4	7.8	9.0	10.1	11.1	11.9	14.2	17.5	20.0	27.0
30	3.6	4.8	5.5	6.8	8.0	9.6	11.7	13.6	15.1	16.5	17.8	21.0	26.0	30.2	40.0
40	4.0	6.4	7.5	9.0	10.8	12.8	15.6	18.0	20.0	22.0	24.0	29.0	35.0	40.0	53.0
50	4.4	8.0	9.5	11.3	13.5	16.0	19.5	22.6	25.2	28.0	30.0	36.0	44.0	50.5	67.0
60	4.8	9.6	11.3	13.5	16.5	19.2	23.1	27.0	30.0	33.0	36.1	43.0	53.0	61.0	80.0
70	5.2	11.2	13.3	15.8	19.3	22.0	27.0	31.6	35.0	39.0	42.0	50.0	61.0	71.0	94.1

(1) Ugelli disponibili anche in materiale plastico con angoli di spruzzo 110° - Nozzles also available plastic made with 110° spray angle - Buses disponibles en matière plastique avec angle de pulvérisation 110° - Einsatzdüse, zusätzlich verfügbar aus Kunststoff mit 110° Strahl-Winkel - Boquillas disponibles tambien en material plastico con angulo de 110°.

(2) Ugelli disponibili anche in materiale plastico con angoli di spruzzo 80° ed 110° - Nozzles also available plastic made with 80° and 110° spray angles - Buses disponibles en matière plastique avec angle de pulvérisation 80° et 110° - Einsatzdüse, zusätzlich verfügbar aus Kunststoff 80° und 110° Strahl-Winkel - Boquillas disponibles tambien en material plastico con angulo de 80° y 110°.

* Materiale a richiesta - Material on request - Articles sur demande - Materil nach Wunsch - Material a solicitar.