

POMPES DE DÉTARTRAGE




Les pompes de détartrage de la série EUROMAX sont conçues en matériau de qualité antiacide et soumises à des tests stricts. Un convertisseur de flux permet d'agir sur les dépôts de calcium des deux côtés du circuit.

La nouvelle version EUROMAX 20 est équipée d'un convertisseur de flux spécifique, optimisé (BREVETÉ), permettant de nettoyer rapidement et plus efficacement l'inversion de flux !

Un système d'autorégulation contrôle le flux et la pression, selon la consistance du dépôt de calcium, permettant d'intervenir efficacement même sur des conduites presque complètement bloquées.

Les pompes EUROMAX simplifient et accélèrent la tâche. De plus, le nouveau réservoir du modèle EUROMAX20 simplifie encore plus la tâche grâce à sa forme ergonomique et la capsule « facile à vider et à remplir ». Utilisation adaptée à n'importe quel produit nettoyant (acide, alcalin ou neutre).

CODE CBM	MODÈLE	RÉSERVOIR	PRESSIION MAX.	LITRES MAX.	ÉVAL. HP	DIMENSION
		L		h		cm
DET10001	EUROMAX 20	20	1.0	2600	0.33	45x46x32
DET10002	EUROMAX 20/T	20	2.0	5400	0.45	45x46x42
DET10003	EUROMAX 30	30	2.0	5400	0.45	58x45x30
DET10004	EUROMAX 40	40	2.0	5400	0.45	69x45x40

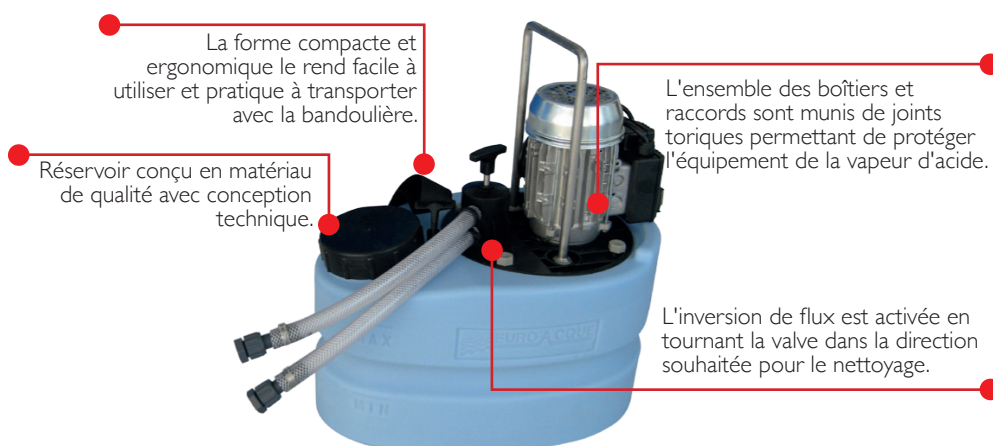

CONVERTISSEUR DE FLUX OPTIMISÉ SPÉCIFIQUE (BREVETÉ)

CONVERSION RAPIDE DU FLUX DE NETTOYAGE AVEC POMPE ACTIVÉE

