

EUROMAX

Pompes de détartrage

EUROACQUE 10/02/22

© Tous les droits sont réservés



DESCRIPTION.

Pompe à axe vertical avec réservoir et vannes d'arrêt pour le lavage de petits (ou parties de grands) systèmes utilisant des produits chimiques spécifiques.

Au fil du temps et surtout avec l'augmentation de la température, les sels de calcium normalement présents dans l'eau précipitent sous forme de microcristaux et se déposent sur les surfaces métalliques des tuyaux, des serpentins et des échangeurs de chaleur, réduisant ainsi le débit et l'efficacité thermique.

Pour restaurer les performances du système d'origine, il est nécessaire d'effectuer un lavage avec des produits chimiques et des appareils spécifiques.

Grâce à un dispositif qui inverse le flux de la substance chimique, la pompe attaque l'incrustation des deux côtés, rendant le détartrage particulièrement efficace et rapide, même lorsque les tuyaux et les échangeurs sont presque totalement bouchés.

La pompe est équipée d'un inverseur de flux et de raccords spéciaux avec vannes pour réguler les débits et évacuer les boues.

Les pompes de détartrage de la série EUROMAX sont réalisées avec des matériaux antiacides de qualité et soumises à des tests scrupuleux. Un inverseur de flux spécial permet d'attaquer les incrustations des deux côtés du circuit. Un système d'autorégulation contrôle le débit et la pression, en fonction de la consistance de l'incrustation et permet d'intervenir efficacement même sur des canalisations presque totalement bouchées. Avec les pompes EUROMAX le travail devient plus simple et rapide. De plus, le nouveau réservoir du modèle EUROMAX permet un travail encore plus facile grâce à sa forme ergonomique et au pratique bouchon « vider et remplir facilement ». Convient pour une utilisation avec tout produit de nettoyage (acide, alcalin ou neutre).

CODE	MODÈLE	RÉSERVOIR	PRESSI ON MAX	LITRES MAX	DIMENSIONS
		Lt		h	cm
EUOPR20	EUROMAX 20	20	1,2	2400	45x46x32
EUOPR2T	EUROMAX 20/T	20	2,0	5400	45x46x42


FICHE TECHNIQUE

Voici les principaux dépôts qui peuvent être éliminés :





- Calcaire.
- Calcium et silice.
- Oxyde de fer et/ou manganèse.
- Bactéries de fer et/ou bactéries qui réduisent les sulfates.
- Substances organiques et/ou mucilages et algues.



Dimensions

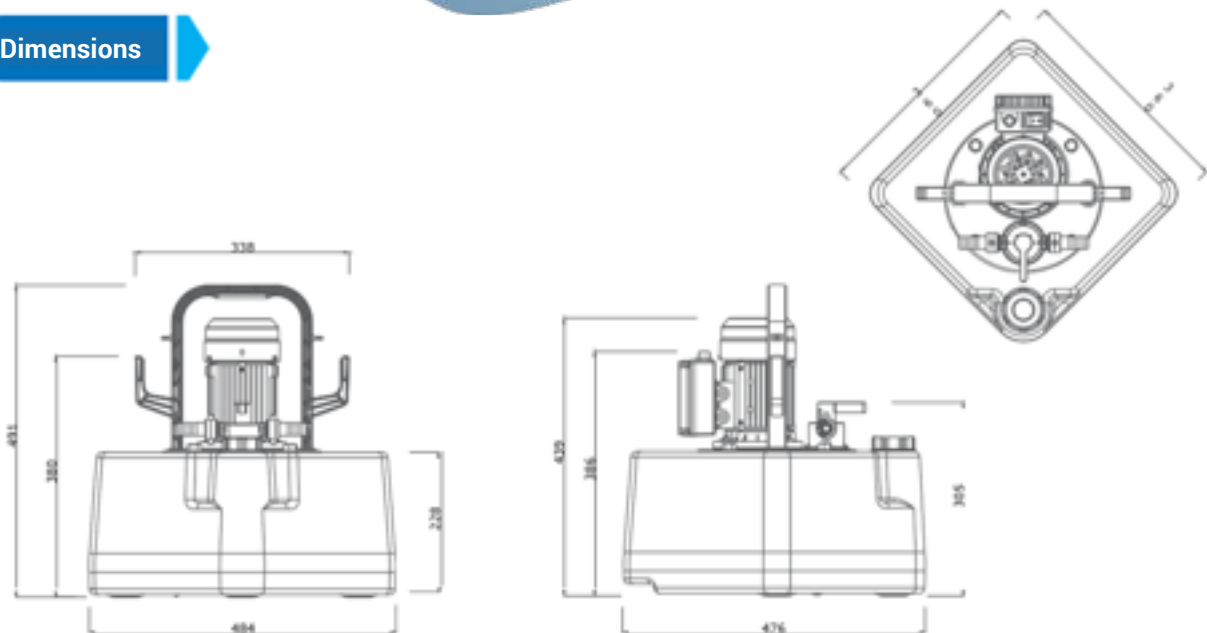

FICHE TECHNIQUE

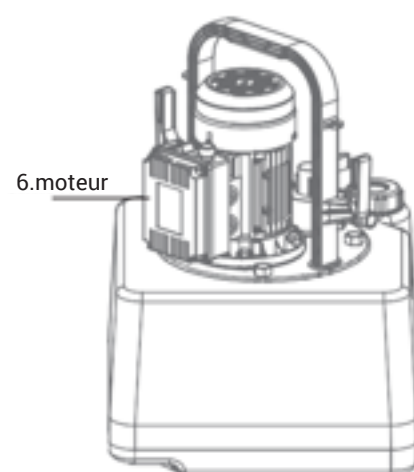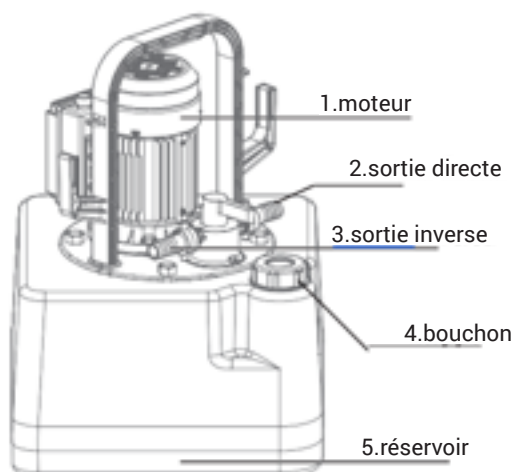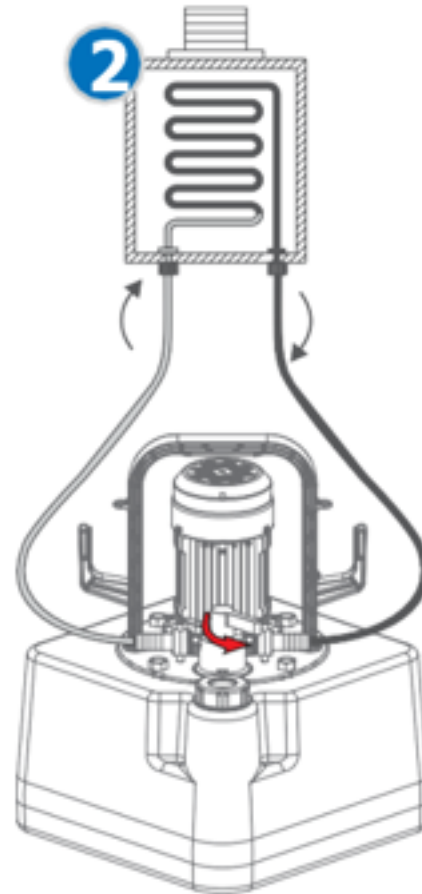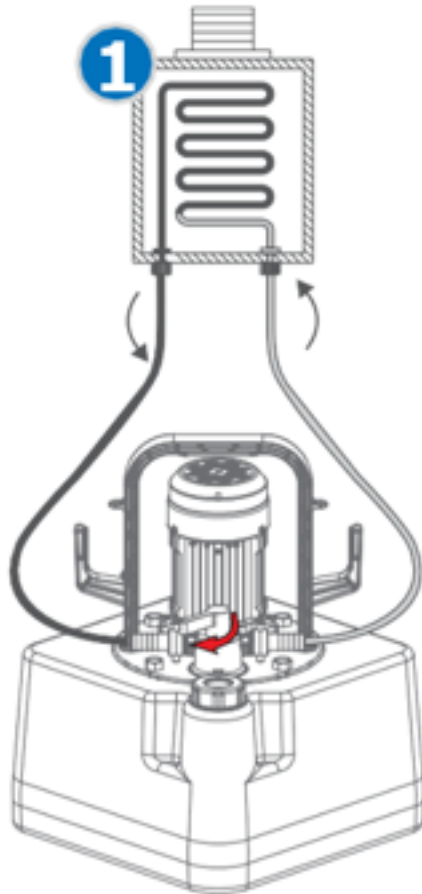

Moteur	Alimentation	Température max	Pression max	Débit	Capacité	Classe de protection
HP0.18	230V-50Hz	50°C	1.2bar	40L/min	20L	IP54

FICHE TECHNIQUE

Dessin éclaté

	Nom
1	Poignée
2	Vis de fixation du moteur
3	Moteur
4	Variateur
5	Joint torique
6	Bride du corps de pompe
7	Bride supérieure
8	Vis en plastique
9	Joint torique
10	Bouchon de la pompe
11	Vis de fixation sur le réservoir
12	Joint torique
13	Bouchon du réservoir
14	Réservoir



Accessoires inclus

Instructions

1Pcs

Tuyau

2m/2 Pcs

Bandoulière

1Pcs



EUROMAX
Pompes de détartrage