


Ensemble polyvalent de mesure de température de surface

Série
S2-2

Réglable

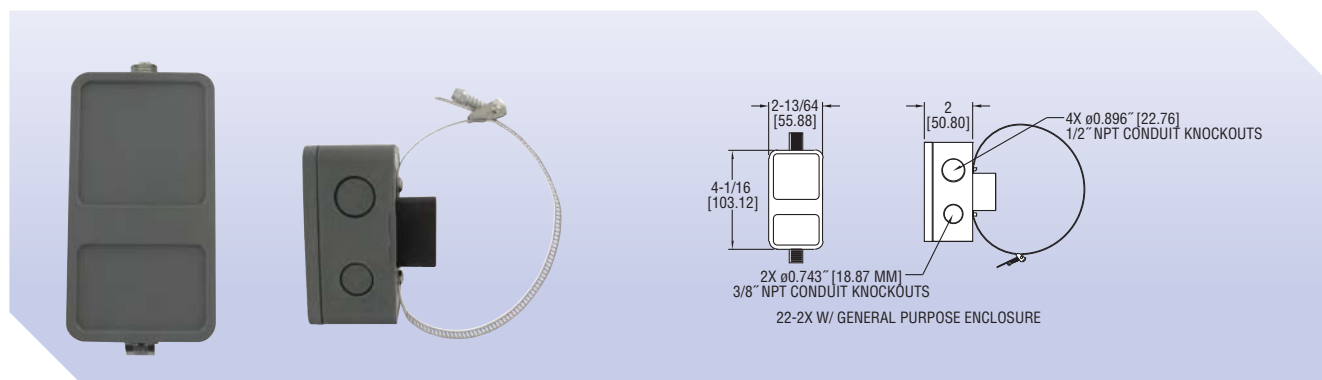

L'ensemble polyvalent de température de surface Série S2-2 est idéal pour surveiller la température des conduites d'intérieur quand il n'est pas possible d'insérer une sonde dans le tuyau. Le boîtier en plastique se présente sous la forme d'une boîte de connexion standard munie de divers trous d'accès pour faciliter l'accès à la conduite. La fixation s'enroule rapidement autour du tuyau et peut être serrée avec un tournevis plat. La série S2-2 offre un choix de 11 options de sortie pour pouvoir communiquer avec n'importe quel système de domotique.

Modèle	Type de capteur	Réf.
Sonde de température S2-23	Ni 1000 ohms S2-2	DWY16006
Sonde de température S2-24	Balco 1000 ohms S2-2	DWY16008
Sonde de température S2-27	Thermistance 5K ohm	DWY16014
Sonde de température S2-28	Thermistance 100K ohm	DWY16016
Sonde de température S2-2A	Thermistance 2252 ohms	DWY16020

SPÉCIFICATIONS

Précision :

- Platine RTD : $\pm 0.6\%$ @ 0°C ;
- Nickel RTD : $\pm 0.5^{\circ}\text{F}$ @ 0°C ;
- Balco RTD : $\pm 0.1\%$ @ 0°C ;
- Thermistances : 0 à $+70^{\circ}\text{C}$.

Température de fonctionnement : $-35,5$ à $+115,5^{\circ}\text{C}$.

Matériau du capteur : Capillaire en cuivre.

Montage : Attaché sur le tuyau