


Série
SPPM

Afficheur de mesure intelligent programmable

Entièrement Configurable, Ecran d'Affichage Tactile Couleur 16-Bit

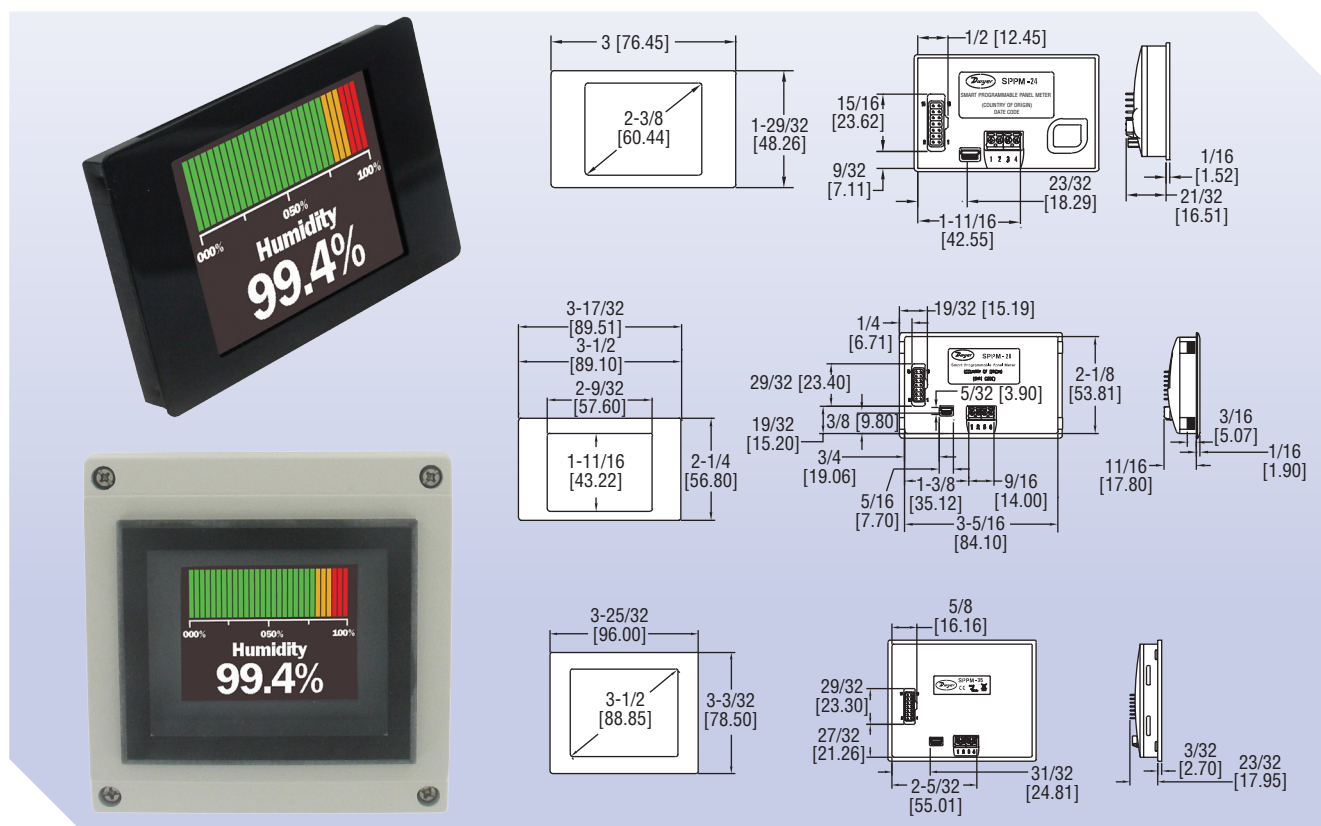

La Série SPPM Afficheur de Mesure Intelligent Programmable est un écran d'affichage tactile couleurs configurable qui peut être utilisé pour des applications variées. Utilisant une connexion USB, l'afficheur de mesure doit être configuré par un logiciel téléchargeable, en ayant recours à un ordinateur fonctionnant sous Windows. Disponible pour un écran de 2.4", 2.8" ou 3.5" qui affiche des graphismes remarquables pouvant aisément être personnalisés pour lire et/ou mettre en graphique la pression, la température, l'humidité, la concentration en gaz, ou beaucoup d'autres paramètres. Jusqu'à deux transmetteurs ou transducteurs peuvent alimenter l'entrée utilisateur flexible de l'afficheur de mesure (pour les modèles en tension seulement).

ACCESSOIRES

A-SPPM-TC, Carte d'Entrée Thermocouple

SPPM-CA, Mini USB de câble USB

SPPM-HSG24, 2.4" Boîtier d'Affichage

SPPM-HSG28, 2.8" Boîtier d'Affichage à configurations additionnelles disponibles via un logiciel en ligne.

SPÉCIFICATIONS

Entrée : Intensité : de 0 à 50 mA, flexible (sortie d'usine réglé de 4 à 20 mA) ;

Tension : de 0 à 40 VDC, flexible (sortie d'usine réglé de 0 à 10 V). **Précision** : 0.1 %.

Résolution : de 0.3 à 9.8 mV (en fonction de la gamme d'entrée).

Alimentation Electrique : de 4 à 30 VDC max. ou via USB.

Courant consommé : 190 mA max.

Ecran : 2.4", 2.8" ou 3.5" TFT écran couleurs tactile.

Résolution d'Ecran : 320 x 240 pixels.

Taux d'Echantillonnage : 3 échantillons/s.

Limites de Température : de 0 à +40°C.

Préchauffage : 30 s. **Montage** : Panneau de fixation.

Raccordement Electrique : Borne à vis, connexion de broche, ou via USB.

Logiciels Compatibles : Compatible avec Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 7 et Windows Vista®.


Poids : 79.4 g. **Homologations** : CE, RoHS.



Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation

Modèle	Description	Entrée	Réf.
SPPM-24	Afficheur de Mesure Intelligent Programmable Ecran 2.4"	Tension	DWY58002
SPPM-28	Afficheur de Mesure Intelligent Programmable Ecran 2.8"	Tension	DWY58004
SPPM-35	Afficheur de Mesure Intelligent Programmable Ecran 3.5"	Tension	DWY58006
SPPM-24-C	Afficheur de Mesure Intelligent Programmable Ecran 2.4"	Courant	DWY58008
SPPM-28-C	Afficheur de Mesure Intelligent Programmable Ecran 2.8"	Courant	DWY58010
SPPM-35-C	Afficheur de Mesure Intelligent Programmable Ecran 3.5"	Courant	DWY58012

Configurations de l'Affichage Programmable d'Echantillons

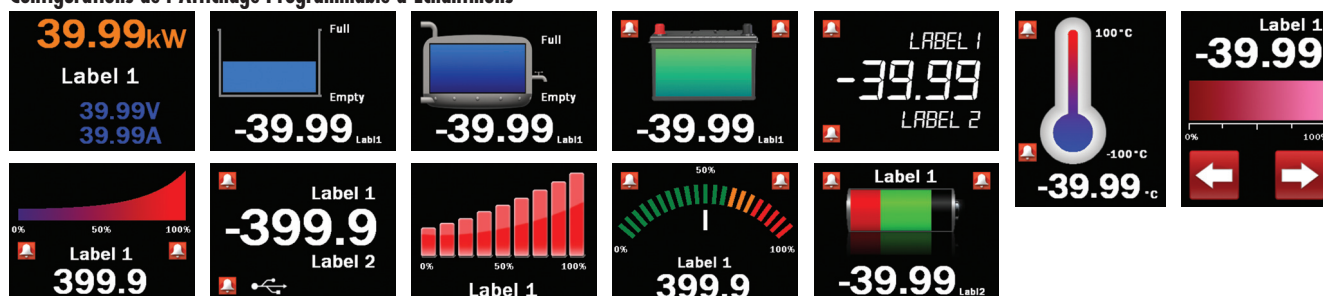

Dwyer